



**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*


A34 – secteur de Villers-Semeuse

Présentation des travaux de réfection de chaussée et de réparation du pont

Présentation des travaux

- **Travaux de chaussée : reprise de la chaussée entre les PR 30+0650 (suite travaux 2023) et 28+0620 (Ouvrage SNCF Lumes) + BAU PR 32+0000 à PR 30+0650**
 - 31 000 m² d'enrobé avec la problématique AMIANTE
 - Coût de ces travaux : 1 800 000 €
- **Travaux d' Ouvrage d'Art : changement des joints pour 3 Ouvrages d' Art :**
 - OA échangeur de Moulin le Blanc
 - OA SNCF
 - OA RD8043 – Villers Semeuse
 - + Reprise des perrés de l'OA Villers – Semeuse au niveau de la RD8043
 - Coût de ces travaux : 600 000 €
- **Exploitation pour la réalisation de ces travaux : Basculement de circulation sur le sens Sedan – Charleville entre les échangeurs de La Croisette et Lumes**
 - Fermeture des bretelles sur les échangeurs N°8 (Moulin le Blanc) et N°9 (Villers-Semeuse) dans le sens Charleville -> Sedan

Plan des travaux de chaussée

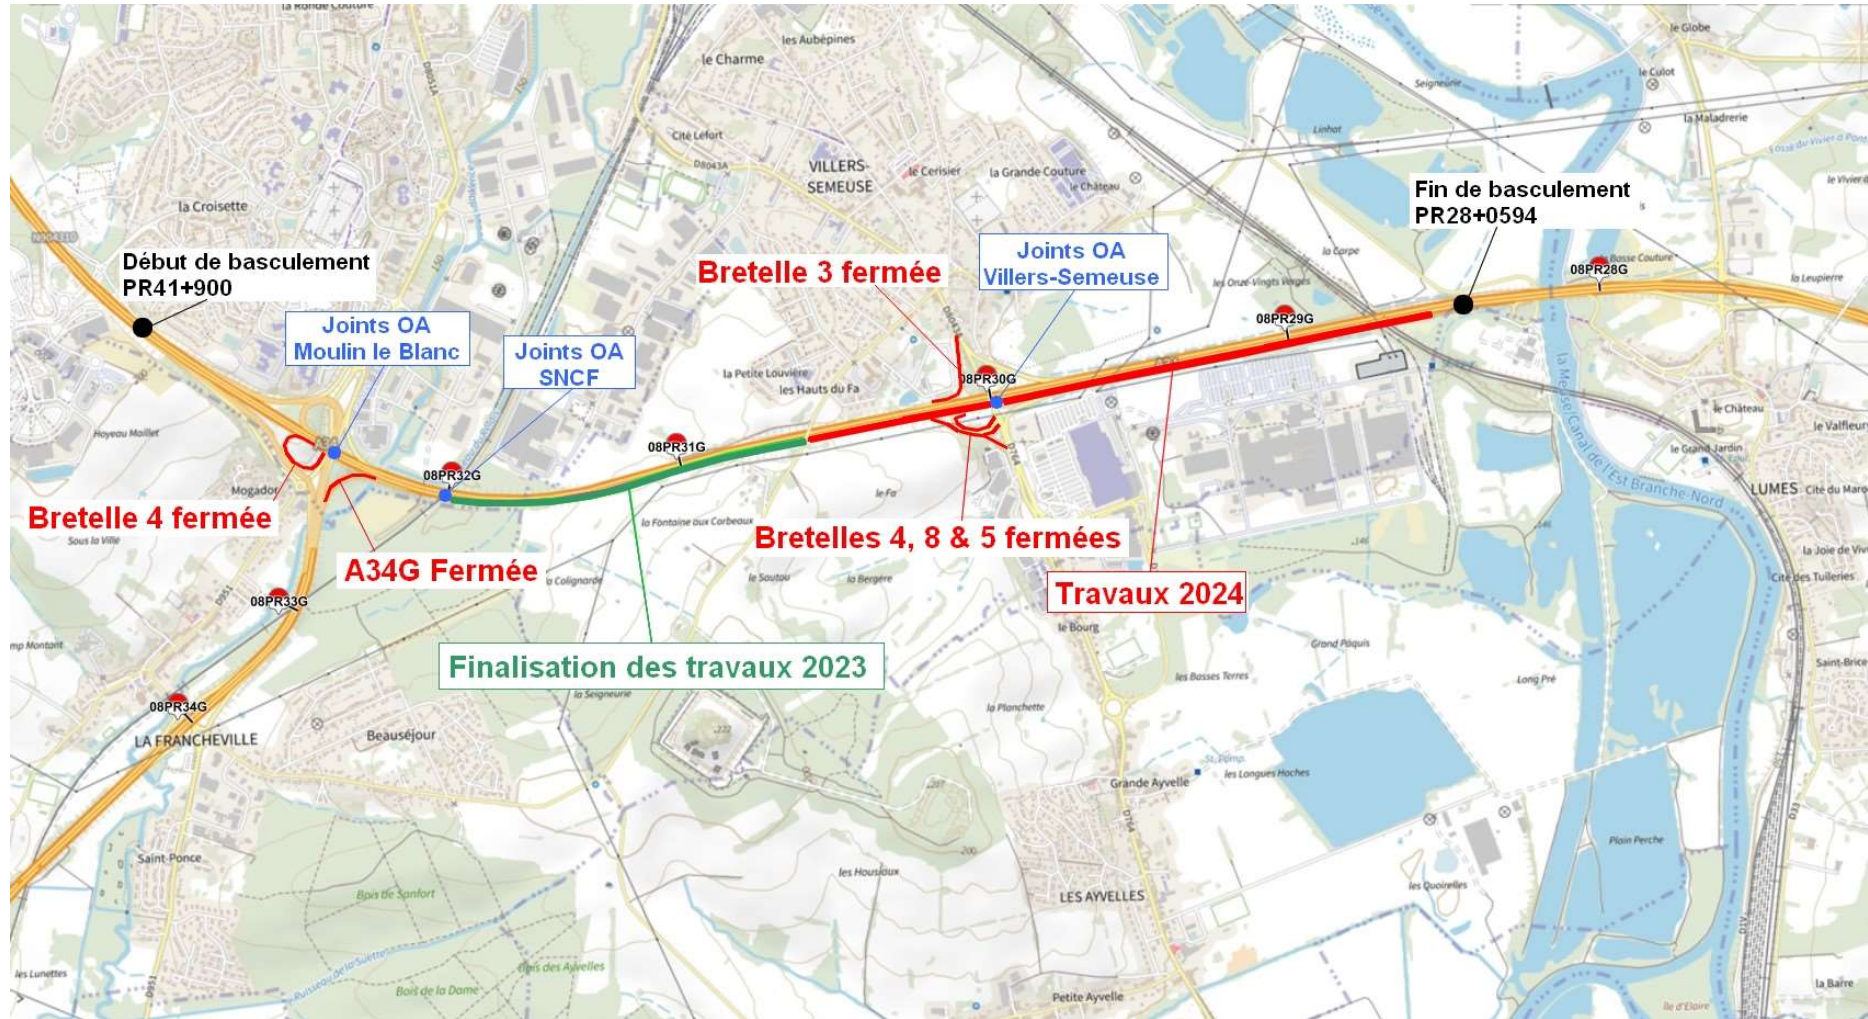


Planning des travaux

- Contraintes du chantier :
 - **Travaux nécessitant un désamiantage → planning entreprise très contraint,**
 - **Suite à la concertation pour les travaux réalisés en 2023 → demande de la zone commerciale d'éviter le mois d'août,**
 - **Contrainte d'ouverture budgétaire,**
 - **Coordination de tous les intervenants :**
 - **ROUSSEY (désamiantage)**
 - **EUROVIA (chaussée et assainissement)**
 - **AEVIA (joint d'ouvrage)**
 - **PERRIER (réparation OA Villers)**
- Date retenue : **du 6 septembre au 11 octobre**
 - **5 semaines de travaux**


Caractéristiques des travaux de chaussée

- Durée des travaux :
06/09/2024 au 11/10/2024
– 5 semaines
- Basculement de circulation sur le sens Sedan – Charleville
- Déviations jusqu'à l'échangeur N°11 (Prix-lès-Mézières) et l'échangeur N°7 (Lumes)
- Fermeture de bretelles sur les échangeurs N°8 (Moulin le Blanc) et N°9 (Villers-Semeuse)

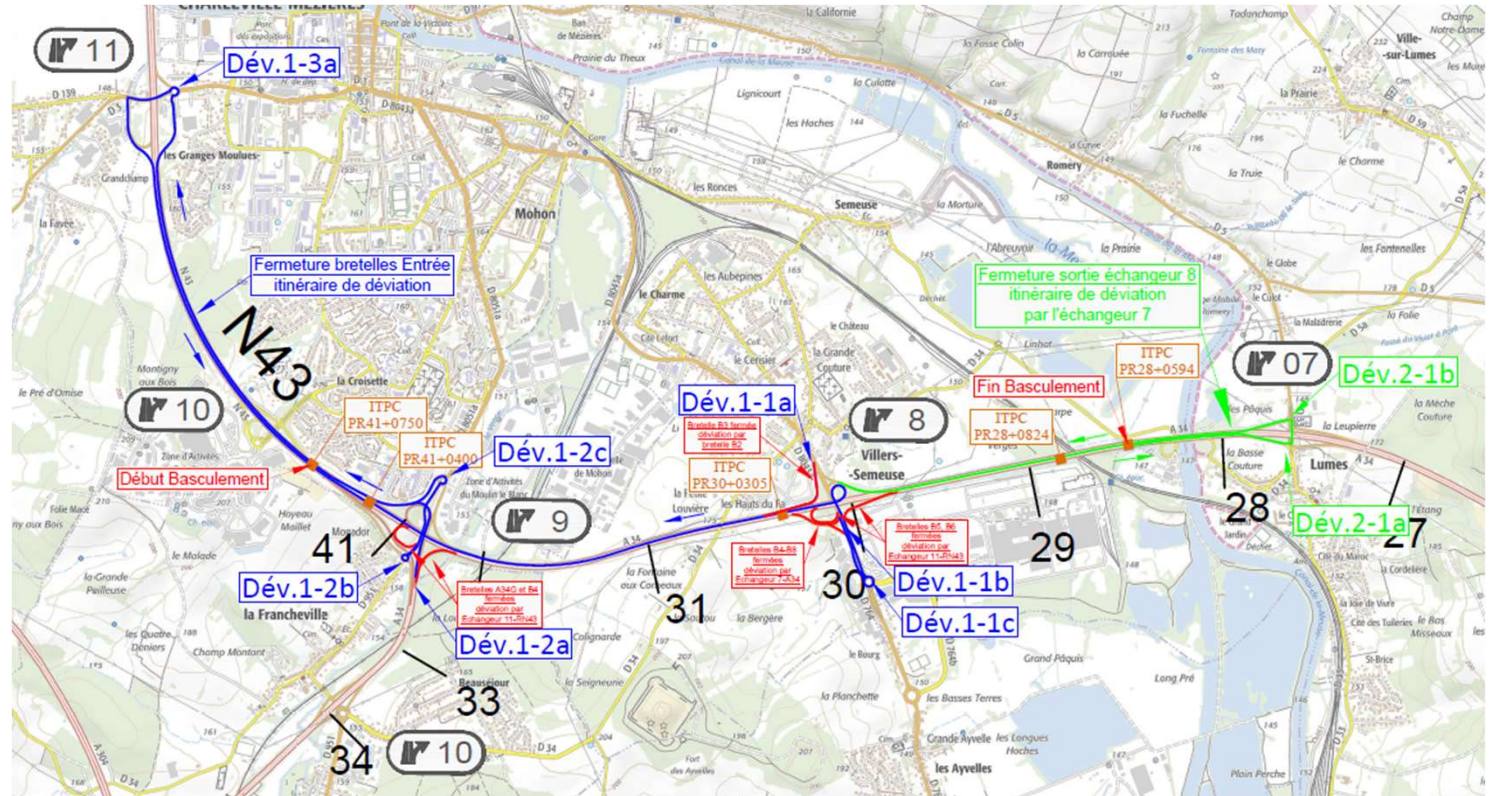


Fermeture de bretelles

Echangeur N°8 – Moulin le Blanc

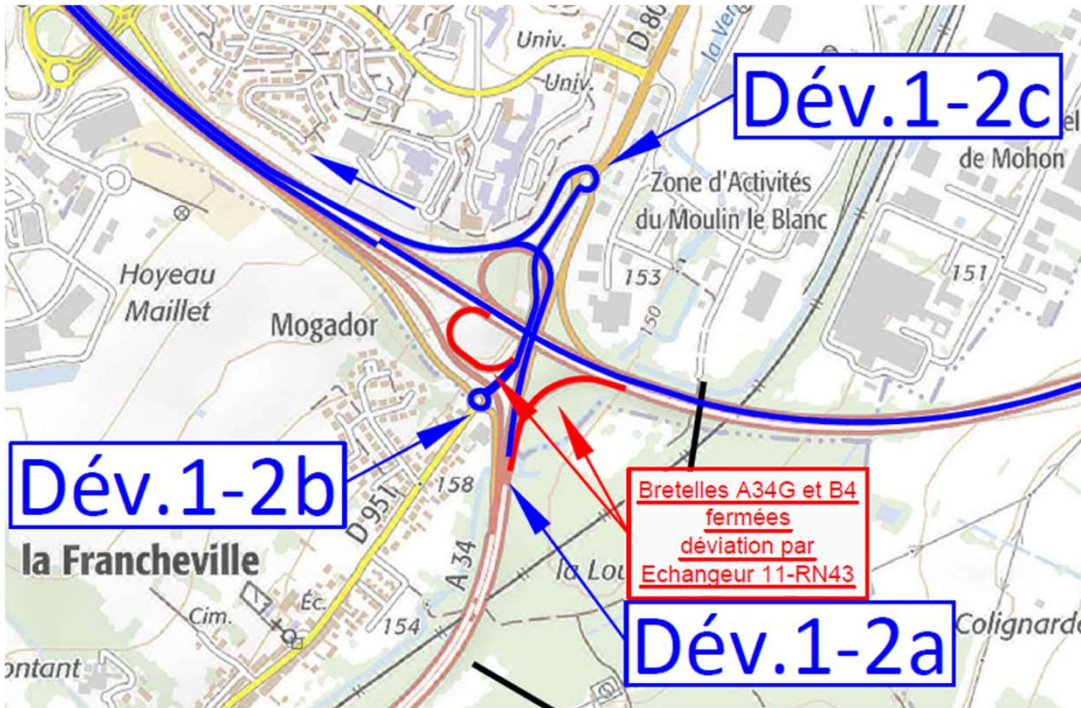

Echangeur N°9 – Villers-Semeuse

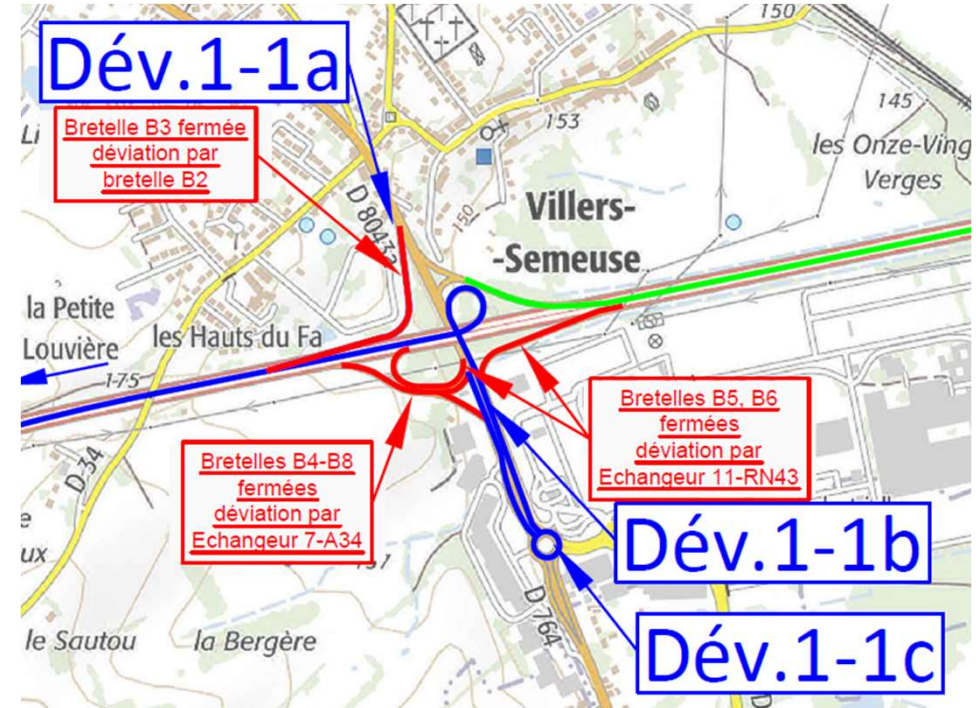

Travaux de réparation du pont de l'échangeur de Villers-Semeuse



- Durée des travaux : **26/08/2024 au 09/12/2024 – 15 semaines**
- 3 phases d'exploitation sous chantier :
 - **Phase 1 (26/08 au 11/10)** : neutralisation de la voie dans le sens Charleville – Cora Villers-Semeuse,
 - **Phase 2 (11/10 au 03/12)** : neutralisation de la voie sens Cora Villers-Semeuse – Charleville,
 - **Phase 3 (03/12 au 09/12)** : neutralisation de la voie centrale,
- **Circulation maintenue dans les deux sens** tout au long des travaux

Contact

- Direction Interdépartementale des Routes du Nord :
 - **Exploitant : District Reims Ardennes → A. TELENTA (06 89 64 56 68)**
Antoine.Telenta@developpement-durable.gouv.fr
 - **Travaux : SIR EST → H. CERRONE (06 64 53 50 55)**
hugo.cerrone@developpement-durable.gouv.fr